



■製品について

●注意点

- ①本製品は天然素材を使用しているため、経時変化に伴い色の変化が生じる場合があります。
- ②本製品は天然素材を使用しているため、色調・風合いなどにおいて原材料に起因するばらつきが生じる場合があります。
- ③本製品は天然素材を使用しているため、カタログの印刷された写真と実際の製品とでは、色・質感において異なる場合があります。
- ④本製品は天然素材を使用しているため、製品の仕上がり寸法には誤差が生じる場合があります。
- ⑤本製品は天然素材を使用しているため、伸縮が発生する場合があります。
(※詳しくは、下記の●製品の伸縮の項をご覧ください。)
- ⑥すだれは湿度に弱くカビが生える場合があります。カビが発生しやすい場所ではご注意ください。
(※カビが発生した場合には保証の限りではありません。)
- ⑦製品が汚れた場合はハタキ等でほこりを落としてください。決して水分を含んだタオルなどで拭かないでください。
- ⑧本製品には特有のにおいが発生する場合がありますが、これは主原料である天然素材と染料のにおいによるためで、人体に害を与えるものではありません。
このにおいは経時変化に伴い薄れていきますが、気になる場合はできるだけ換気をしていただくことをお勧めします。
- ⑨風の強いときは、窓を閉めてください。また、高温多湿・火のそばではご使用にならないでください。
- ⑩本製品の仕様・価格・意匠は品質改良や物価の変動などにより予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- ⑪カタログに記載されている表示価格は、消費税を含まないメーカー希望小売価格です。取付費・工事費などは含まれておりません。

●製品の伸縮

雨が降ったり湿度が高い時は、生地・編糸に水分が含まれることで膨張し、すだれを持ち上げてしまいます。これが縮む現象となり、特に梅雨の時期にはこのような現象が顕著に現れます。逆によく晴れた乾燥している時は水分が抜け、生地・編糸が収縮し、伸びる現象がおきます。基本的に、夏場は縮み、冬場に伸びるという現象が生じやすいと考えることができます。ただし、すだれの設置場所の環境によっても左右される場合が多く、夏でも乾燥している場所であれば伸び、冬でも湿度の高い場所では縮む場合があります。特に条件の激しい場合は、一日の朝晩でも丈の長さが変わってきます。他に商品の到着後は梱包時の<折り癖>によって、高さが多少短くなっている場合があります。巻上式などの昇降式や、固定式のオプションの丸鉤・巻上テープ・座敷簾などで長い間上げた状態の場合も<折り癖>によって高さが多少短くなっている場合があります。(※状況により多少異なる場合があります。)

そのため電動式では生地の伸縮によって、上下のリミット位置の調整が必要になる場合があります。

すだれは、最終的には丈が約2～5%程度伸びていく方向にあります。当社はmm単位からのオーダーをお受けしておりますが、天然素材を使用したすだれ特有の性質により、指定サイズの誤差が生じる場合があります。すだれの丈ノビにつきましては、出荷時より一年以内であれば、当社に送って頂けると無償で丈調整させていただきます。(※50mm以上伸びた場合に限ります。送料別途・工場での修理対応となります。現場での対応は出来ませんのでご了承ください。)

以上の理由から、「すだれは伸縮し変形しやすい」「すだれの右側と左側とで丈が異なる」「弓状に反る」など、年間を通じて安定することは非常に難しい性質を持った製品といえます。そのため、巻上式などの昇降式では巻きずれ・製品全般ではゆがみ・ねじれなどが生じる場合があります。

●運賃/配送

商品上代合計金額が3万円以上の場合は無償となります。(※一部地域は除く。)

商品合計が3万円未満の場合と部材だけの場合は、別途運送費が必要となります。金額とくわしい内容につきましては、お問い合わせください。

原則として、商品のお届けは西濃運輸での配達になります。

出荷日には責任を持ちますが、着日につきましては当社では責任を持てませんので、納品には余裕を持ってください。

●保証期間

商品の到着後、直ちに製品の数量・仕様及びキズ・破損等を必ずご確認ください。万一損傷がある場合には、到着後1週間以内にご連絡ください。

この期間以降のクレームはお受けできない場合がありますのでご了承ください。(※天然素材本来の自然なキズなどは、ご容赦ください。)

商品の保証期間は、工場出荷日より1年間です。この期間中に製品の欠陥により損傷が生じた場合には、無償にて修理させていただきます。

(※工場への返品・修理対応になります。現地での対応は出来ませんのでご了承ください。)

これ以外については、実費にての修理となります。(※消耗品は除く。)

また、以下の条件に起因する場合には、当社はその責を負いかねます。

- ①直射日光・自然環境・経時変化・冷暖房等の電気製品などによる変形・変色。
- ②納品後の移動・輸送、不適切な取り扱いや、不注意により生じた破損・故障。

●ご注文になる前に必ずマニュアルノートをご覧ください。

お願い すだれの伸縮・カビの発生などに関しましては、天然素材を使用しているすだれ特有の性質として、皆様にご理解頂きたくお願い申し上げます。



警告

各昇降式の操作コードや、オプション金具のチェーンやテープ・紐・鉤丸・鉤などが体に巻きついたり、手足に引っかかるようなことをしないでください。思わぬ事故の原因となる恐れがあります。特にお子様が首をかけないように、十分ご注意ください。



体にまきつけないでください



引っ張らないでください



本製品は全て、防災認定品です。



本製品は全て、インテリアファブリックス性能評議会のホルムアルデヒド放散速度自主基準値を満たしたF"☆☆☆☆認定品です。

●本カタログの製品写真は、印刷のため実際の色と多少異なることがあります。また、改良のため予告なく仕様を変更することがありますのでご了承ください。



〒586-0086 大阪府河内長野市天野町1014-1 TEL0721-53-2581 FAX0721-54-6506 <http://www.sudare.co.jp>
すだれ資料館 TEL0721-53-1336 <http://www.sudare.com>

CONTEMPORARY SUDARE 風雅
fuga

ISUCO

多様化するインテリアデザイン、中でも装飾マテリアルには限りがありません。新素材や天然素材を用いたものまで様々な展開で生産されています。

昔は必需品だったものが装飾的なものに変貌し、感覚的に取り入れられることが少なくありません。

簾もその一つかもしれません。しかし、簾が持つ素材感はいつの時代にも愛され続けています。季節感を表し、風情を楽しむ道具として、長い歴史を生き続けています。

ISUCO「風雅」は、限りなく古来の簾の姿を継承しつつ、商業空間はもちろんのこと個人住宅に至るまで、その姿を空気のように存在し続けます。



CONTEMPORARY SUDARE 風雅
fuga
ふうが ざしきすだれ
風雅 座敷簾


「風雅 座敷簾」は伝統的な座敷すだれのテイストを現代すだれとマッチさせた縁付タイプの簾です。

現代の商業空間へも重厚で落ち着いたきのある伝統的な空間を演出します。




CONTEMPORARY DESIGN 風雅
fuga Variation
 風雅 バリエーション

「風雅」バリエーションは、簾本来の素材感を活かし、インテリア開口部のシェーディングや間仕切りなど、多様性を考慮した現代感覚の機能的なすだれです。



「風雅」の生地は、古来より簾の素材である竹製ヒゴを
防炎規制に適應させました。

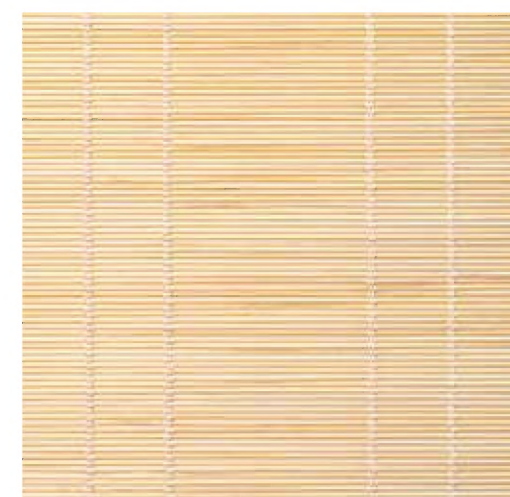

●FU-31 生成



●FU-32 生成



●FU-34 濃茶



●FU-36 薄茶




●FU-37 黒茶



こまる
鉤丸




縁付タイプ

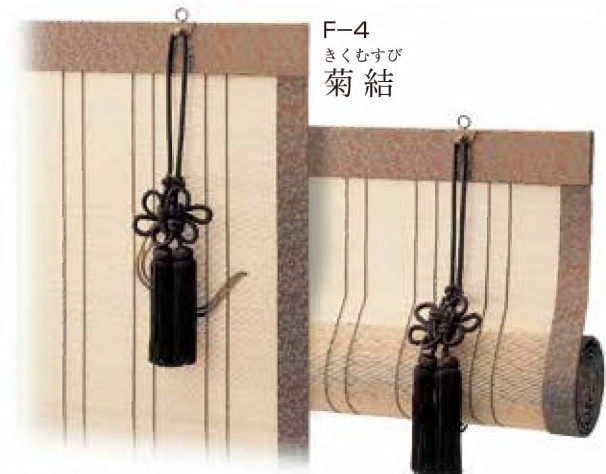

F-4
きくむすび
菊結

●鉤丸F-4とF-3の違いについて
F-4 (菊結) 仕様を選択される場合には、巻き上げた時に(写真参考)簾を固定するためにK-2/3 (鉤)が必要になります。
F-3 (揚巻結) 仕様を選択された場合は、巻き上げた時に(写真参考)F-3が鉤の役割をするので、鉤は必要ありません。


●各縁幅の寸法

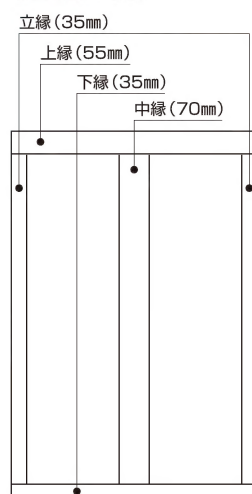

F-3
あげまきむすび
揚巻結

※F-3仕様は在庫限りとなります。
ご注文前にご確認をお願いします。

へり
縁

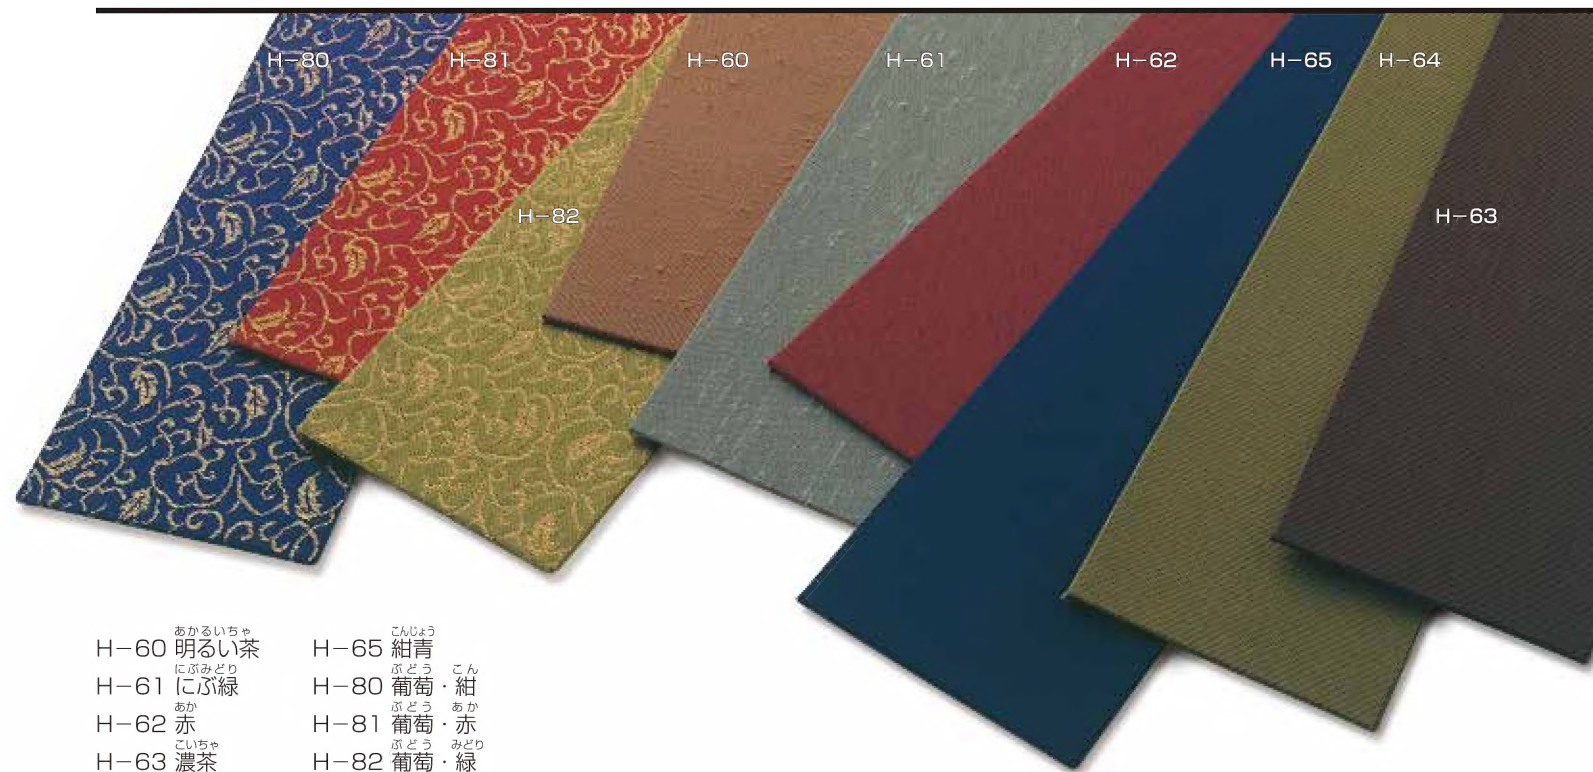

H-60 明るい茶
H-61 にぶ緑
H-62 赤
H-63 濃茶
H-64 草色

H-65 紺青
H-80 葡萄・紺
H-81 葡萄・赤
H-82 葡萄・緑

取付金具
オプション



こ
鉤

ゆきわセット




H-70 日和
H-71 亀甲
H-72 丸紋
H-73 小牡丹
H-74 唐花

H-75 麒麟
H-76 小花
H-77 雲竜
H-78 金襴


風雅 座敷簾（ふうが ざしきすだれ）

●ご注文の際には必ずマニュアルノートをご覧ください。下記の事項をご確認ください。



① 製品名をご指定ください。	例) 縁付タイプ
② 生地 の品番をご指定ください。	例) FU-32
③ 製作寸法 (製品W×製品H) をご指定ください。 ●製作寸法は、W:H=1:3が限度です。	例) W1800×H1700
④ W寸法が900以下の場合で、中縁をご希望される場合は中縁1本入と明記してください。 ●W900以上の場合は価格表の明記されている必要本数が入りますので明記の必要はありません。	例)
⑤ 台数をご指定ください。	例) 1台
⑥ 縁 の品番をご指定ください。	例) H-76 (小花)
⑦ 鉤丸 (こまる) の品番と色をご指定ください。 ●F-3仕様は在庫限りとなります。ご注文前にご確認をお願いします。	例) F-4 (うぐいす)
⑧ F-4を選ばれた場合は、鉤 (こ) の品番をご指定ください。 ●F-3の場合は鉤 (こ) は必要ありませんので、ご指定は不要です。	例) K-3
⑨ 取付位置 (天井付・正面付) をご指定ください。	例) 天井付
⑩ 取付高をご指定ください。 ●製品の取付面から床 (接地面) までの、製品の取付高をご指定ください。	例) 2000
⑪ 鉤丸 (こまる) の長さをご希望される場合はご指定ください。 ●製品Hが500mm以下の場合など通常の長さ (400mm) より短く仕上げたい場合は、別途ご指示ください。 ●巻き上げた寸法でご希望される場合は、別途ご指示ください。(図参照) ※調整範囲はL=260~900となります。(別途追加金額が必要です。詳しくは営業部までご連絡ください。)	例) 巻き上がり寸法 =500mm
⑫ オプション取付金具が必要であれば、名称・数量をご指定ください。 ●標準で洋灯吊 (天井・正面付兼用) が付属しています。 洋灯吊以外のオプション取付金具をご使用される場合は、別途ご注文ください。	例) 二重折釘・3個




■鉤丸F-4仕様（図は中縁1本入）

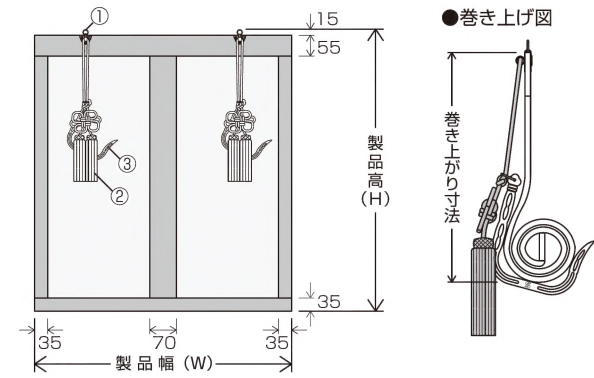

●巻き上げ図

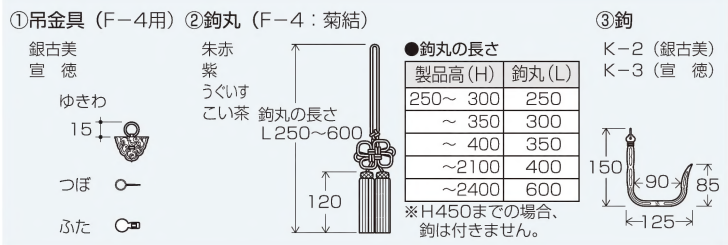


■鉤丸F-3仕様（図は中縁1本入）

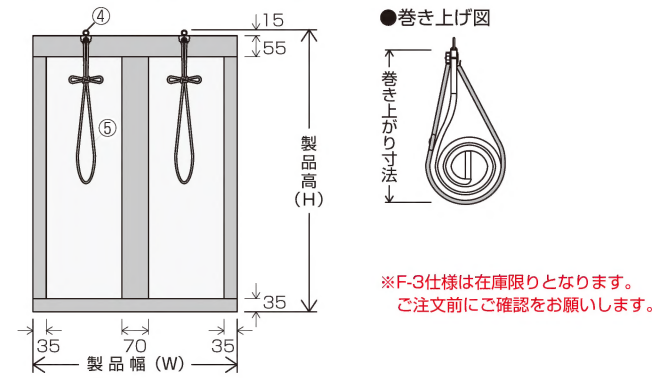

●巻き上げ図



※F-3仕様は在庫限りとなります。
ご注文前にご確認をお願いします。

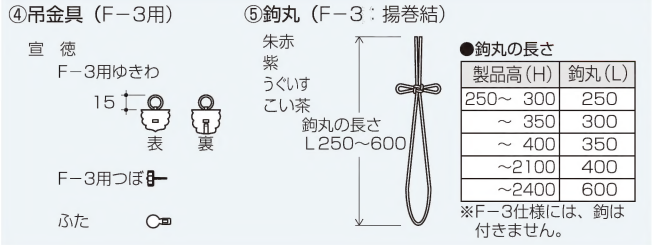

品 番	H \ W	中縁 なし	中縁 1本	中縁 1本 ~1200	中縁 1本 ~1500	中縁 1本 ~1800	中縁 2本 ~2100	中縁 2本 ~2400
FU-31 FU-32 FU-34 FU-36 FU-37	250~450	27,300	29,900	32,900	35,700	37,800	47,300	49,500
	~600	30,000	33,900	37,100	40,100	42,500	53,400	56,000
	~900	33,900	39,800	43,400	46,800	49,500	63,100	65,800
	~1200	37,500	45,400	49,400	53,000	56,500	72,000	75,000
	~1500	40,600	50,200	54,900	59,200	63,000	80,500	83,300
	~1800	43,200	54,600	60,100	65,200	69,300	88,300	91,100
	~2100	46,800	59,800	65,600	71,000	75,100	95,600	98,200
	~2400	50,200	64,800	70,800	76,200	80,400	102,200	105,600
鉤・鉤丸標準数		2	2	2	2	2	3	3
取付金具標準数		2	2	2	2	3	3	3


■オプション取付金具

折 釘 (黒)	二重折釘 (黒)	乙 鉤 (宣徳)	箱 長 押 (宣徳)	箱 長 押 (銀古美)	自在長押 (宣徳)	自在長押 (銀古美)	棒 長 押 (宣徳)
¥200/個	¥200/個	¥300/個	¥1,500/個	¥2,200/個	¥2,000/個	¥2,700/個	¥800/個

固定式 割竹棧（こていしき わりたけさん）

●ご注文の際には必ずマニュアルノートをご覧ください。下記の事項をご確認ください。

① 製品名をご指定ください。	例) 固定式 割竹棧
② 生地 の品番をご指定ください。	例) FU-32
③ 製作寸法 (製品W×製品H) をご指定ください。 ●製作寸法は、W：H＝1：3が限度です。	例) W1800×H1700
④ 台数をご指定ください。	例) 1台
⑤ 取付位置 (天井付・正面付) をご指定ください。	例) 天井付
⑥ 取付高をご指定ください。 ●製品の取付面から床 (接地面) までの、製品の取付高をご指定ください。	例) 2000
⑦ オプション取付金具をご希望される場合は、名称・数量をご指定ください。 ●標準で洋灯吊 (天井・正面付兼用) が付属しています。 洋灯吊以外のオプション取付金具をご使用される場合は、別途ご注文ください。	例) 二重折釘・3個



品 番	H \ W	600~1000	~1200	~1500	~1800
FU-31 FU-32 FU-34 FU-36 FU-37	~600	12,300	13,000	14,900	16,100
	~900	14,400	15,400	17,800	19,600
	~1200	16,400	17,800	20,800	23,100
	~1500	18,400	20,200	23,600	26,400
	~1800	20,200	22,400	26,400	29,700
	~2100	21,900	24,400	29,100	32,900
	~2400	23,600	26,400	31,600	36,100
	~2700	25,200	28,400	34,200	39,200
	~3000	26,600	30,200	36,600	42,200
取付金具標準数		2	2	2	3


■オプション取付金具

折 釘 (黒)	二重折釘 (黒)
¥200/個	¥200/個


固定式 舟形棧（こていしき ふながたさん）／固定式 丸形棧（こていしき まるがたさん）

●ご注文の際には必ずマニュアルノートをご覧ください。下記の事項をご確認ください。

① 製品名をご指定ください。	例) 固定式 舟形棧
② 生地 の品番をご指定ください。	例) FU-32
③ 製作寸法 (製品W×製品H) をご指定ください。 ●製作寸法は、W：H＝1：3が限度です。	例) W1800×H1700
④ 台数をご指定ください。	例) 1台
⑤ 取付位置 (天井付・正面付) をご指定ください。	例) 天井付
⑥ 取付高をご指定ください。 ●製品の取付面から床 (接地面) までの、製品の取付高をご指定ください。	例) 2000
⑦ オプション取付金具が必要であれば、名称・数量をご指定ください。 ●標準で洋灯吊 (天井・正面付兼用) が付属しています。 洋灯吊以外のオプション取付金具をご使用される場合は、別途ご注文ください。	例) 二重折釘・3個
⑧ 巻上テープをご希望される場合は、名称・数量をご指定ください。 ●1本ですと安定が悪くなりますので、サイズに応じた本数を別途ご注文ください。	例) 巻上テープ・2本



舟形棧



丸形棧

品 番	H \ W	600~1000	~1200	~1500	~1800	~2100	~2400
FU-31 FU-32 FU-34 FU-36 FU-37	~600	15,200	16,200	18,500	21,800	25,300	28,300
	~900	17,300	18,600	21,400	25,300	29,300	33,000
	~1200	19,200	19,600	24,400	28,700	33,300	37,500
	~1500	21,100	22,000	27,400	32,200	37,200	42,000
	~1800	22,700	24,300	30,200	35,500	41,100	46,300
	~2100	24,300	26,600	33,000	38,800	44,900	50,600
	~2400	25,600	28,900	35,800	42,000	48,600	54,600
	~2700	26,800	31,100	38,500	45,200	52,200	58,700
	~3000	28,700	33,400	41,200	48,200	55,800	62,700
取付金具標準数		2	2	2	3	3	3

■オプション取付金具

折 釘 (黒)	二重折釘 (黒)
¥200/個	¥200/個


■巻上テープ (茶色) ※舟形棧のみ対応

巻上テープ	必要本数	~W2100 2本	~W2400 3本
¥2,500/本			

巻上式一割竹棧（まきあげしき わりたけさん）

●ご注文の際には必ずマニュアルノートをご覧になった後、下記の事項をご連絡ください。

① 製品名をご指定ください。	例) 巻上式一割竹棧
② 生地の商品番号をご指定ください。	例) FU-32
③ 製作寸法（製品W×製品H）をご指定ください。 ●製作寸法は、W:H=1:3が限度です。	例) W1800×H1700
④ 台数をご指定ください。	例) 1台
⑤ 操作位置（左操作・右操作）をご指定ください。	例) 右操作
⑥ 取付位置（天井付・正面付）をご指定ください。	例) 天井付
⑦ 取付高をご指定ください。 ●製品の取付面から床（接地面）までの、製品の取付高をご指定ください。	例) 1800
⑧ 操作コードの長さをご指定ください。 ●ご指定がなければ当社規定寸法となります。出窓や高窓の場合は別途ご指示ください。	例) 700
⑨ オプション取付金具が必要であれば、名称・数量をご指定ください。 ●標準で洋灯吊（天井・正面付兼用）が付属しています。 洋灯吊以外のオプション取付金具をご使用される場合は、別途ご注文ください。	例) 二重折釘・3個



品 番	H \ W	600~1000	~1200	~1500	~1800
FU-31 FU-32 FU-34 FU-36 FU-37	~ 900	15,000	16,200	18,600	20,600
	~1200	17,100	18,700	21,700	24,100
	~1500	19,100	21,000	24,600	27,500
	~1800	21,000	23,300	27,400	30,800
	~2100	23,000	25,500	30,200	34,100
	~2400	24,700	27,600	32,800	37,200
取付金具標準数		2	2	2	3


■オプション取付金具

折 釘（黒）	二重折釘（黒）
¥200/個	¥200/個


ロールアップシェード／ローマンシェード

●ご注文の際には必ずマニュアルノートをご覧になった後、下記の事項をご連絡ください。

① 製品名をご指定ください。	例) ロールアップシェード
② 生地の商品番号をご指定ください。	例) FU-32
③ 製作寸法（製品W×製品H）をご指定ください。 ●製作寸法は、W:H=1:3が限度です。	例) W1800×H1700
④ 台数をご指定ください。	例) 1台
⑤ 操作位置（左操作・右操作）をご指定ください。	例) 右操作
⑥ 取付位置（天井付・正面付）をご指定ください。 ●天井付と正面付で取付金具の形状が異なりますので、必ずご指定ください。	例) 天井付
⑦ 取付高をご指定ください。 ●製品の取付面から床（接地面）までの、製品の取付高をご指定ください。	例) 1800
⑧ 操作コードの長さをご指定ください。 ●ご指定がなければ当社規定寸法となります。出窓や高窓の場合は別途ご指示ください。	例) 700
⑨ バランス延長される場合は、別途ご指定ください。 ●詳しくは、マニュアルノートを参照してください。	例) なし



ロールアップシェード




ローマンシェード

品 番	H \ W	600~1000	~1200	~1500	~1800	~2100	~2400
FU-31 FU-32 FU-34 FU-36 FU-37	~ 900	18,100	20,600	25,300	28,800	32,500	35,900
	~1200	20,300	23,300	28,600	32,700	37,100	41,000
	~1500	22,500	25,800	31,600	36,400	41,300	46,000
	~1800	24,400	28,100	34,600	39,900	45,500	50,900
	~2100	26,100	30,200	37,300	43,200	49,400	
	~2400	27,700	32,100	39,800	46,300		
取付金具標準数		2	2	3	3	3	4

巻上式一舟形棧（まきあげしき ふながたさん）

●ご注文の際には必ずマニュアルノートをご覧になった後、下記の事項をご連絡ください。

① 製品名をご指定ください。	例) 巻上式一舟形棧
② 生地の商品番号をご指定ください。	例) FU-32
③ 製作寸法（製品W×製品H）をご指定ください。 ●製作寸法は、W:H=1:3が限度です。	例) W1800×H1700
④ 台数をご指定ください。	例) 1台
⑤ 操作位置（左操作・右操作）をご指定ください。	例) 右操作
⑥ 取付位置（天井付・正面付）をご指定ください。	例) 天井付
⑦ 取付高をご指定ください。 ●製品の取付面から床（接地面）までの、製品の取付高をご指定ください。	例) 1800
⑧ 操作コードの長さをご指定ください。 ●ご指定がなければ当社規定寸法となります。出窓や高窓の場合は別途ご指示ください。	例) 700
⑨ オプション取付金具が必要であれば、名称・数量をご指定ください。 ●標準で洋灯吊（天井・正面付兼用）が付属しています。 洋灯吊以外のオプション取付金具をご使用される場合は、別途ご注文ください。	例) 二重折釘・3個



※下部の棧は丸形棧になります。

品 番	H \ W	600~1000	~1200	~1500	~1800	~2100	~2400
FU-31 FU-32 FU-34 FU-36 FU-37	~ 900	18,100	20,600	25,300	28,800	32,500	35,900
	~1200	20,300	23,300	28,600	32,700	37,100	41,000
	~1500	22,500	25,800	31,600	36,400	41,300	46,000
	~1800	24,400	28,100	34,600	39,900	45,500	50,900
	~2100	26,100	30,200	37,300	43,200	49,400	
	~2400	27,700	32,100	39,800	46,300		
取付金具標準数		2	2	2	3	3	3

■オプション取付金具


折 釘（黒）	二重折釘（黒）
¥200/個	¥200/個

カーテン式

●ご注文の際には必ずマニュアルノートをご覧になった後、下記の事項をご連絡ください。

① 製品名をご指定ください。	例) カーテン式
② 生地の商品番号をご指定ください。	例) FU-32
③ 製作寸法（製品W×製品H）をご指定ください。 ●製作W=レール幅（必要W寸法）からヒタ分20%を必ずプラスしてください。 製作H=ランナーのSカン下から接地面までの寸法ークリアランス（30~50mm）です。	例) W2000×H1700
④ 台数をご指定ください。 ●価格表は片開き1台となります。両開きの場合でも片開き寸法×必要台数でご注文ください。	例) 2台
⑤ レールサイズをご指定ください。 ●レールは商品に付属していません。市販のレールを（中量級）をご用意ください。	例) 1600
⑥ 取付高をご指定ください。 ●製品の取付面から床（接地面）までの、製品の取付高をご指定ください。	例) 1800

品 番	H \ W	~1000	~1200	~1400	~1600	~1800	~2000	~2200	~2400
FU-31 FU-32 FU-34 FU-36 FU-37	~1200	13,300	15,400	17,600	19,800	21,900	24,100	26,500	28,700
	~1500	15,800	18,300	20,900	23,500	26,000	28,600	31,700	34,200
	~1800	18,000	21,000	23,900	26,900	29,800	32,800	36,300	39,200
	~2100	20,400	23,800	27,100	30,400	33,800	37,100	41,000	44,300
	~2400	22,700	26,400	30,100	33,900	37,600	41,300	45,600	49,300




4型ロールブラインド (φ40)

●ご注文の際には必ずマニュアルノートをご覧になった後、下記の事項をご連絡ください。

① 製品名をご指定ください。	例) 4型ロールブラインド
② 生地の商品番号をご指定ください。	例) FU-32
③ 製作寸法 (製品W×製品H) をご指定ください。 ●製作寸法は、W：H＝1：3が限度です。	例) W1800×H1800
④ 台数をご指定ください。	例) 1台
⑤ 操作位置 (左操作・右操作) をご指定ください。	例) 右操作
⑥ 取付位置 (天井付・正面付) をご指定ください。	例) 天井付
⑦ 取付高をご指定ください。 ●製品の取付面から床 (接地面) までの、製品の取付高をご指定ください。	例) 1800
⑧ 操作コードの長さをご指定ください。 ●ご指定がなければ当社規定寸法となります。出窓や高窓の場合は別途ご指示ください。	例) 1400
⑨ 補助金具を使用して取付される場合は、名称・必要セット数をご指定ください。	例) 補助金具・1セット

●バランスを別途ご希望される場合は、このページの折返をご覧になって、別途ご注文ください。



■補助金具


1セット／¥1,200

品 番	H \ W	850～1000	～1200	～1500	～1800	～2100	～2400
FU-31 FU-32 FU-34 FU-36 FU-37	～ 900	34,000	36,700	42,200	46,400	51,900	57,500
	～1200	36,200	39,300	45,500	50,200	56,400	62,500
	～1500	38,400	41,900	48,600	54,000	60,700	67,300
	～1800	40,600	44,400	51,800	57,600	65,000	72,100
	～2100	42,800	46,900	54,800	61,200	69,100	76,800
	～2400	45,000	49,600	58,100	65,000	73,400	81,500
	～2700	47,300	52,200	61,200	68,700	77,600	86,100
	～3000	49,500	54,700	64,300	72,200	81,600	90,700

生地 (きじ)

●ご注文の際には必ずマニュアルノートをご覧になった後、下記の事項をご連絡ください。

① 製品名をご指定ください。	例) 生地
② 生地の商品番号をご指定ください。	例) FU-32
③ 製作寸法 (製品W×製品H) をご指定ください。 ●製作寸法は、W：H＝1：3が限度です。寸法が大きくなる場合は、固定式をおすすめします。	例) W1800×H400
④ 台数をご指定ください。	例) 1台
⑤ スタイル (A・B・C) をご指定ください。	例) A
⑥ 取付高をご指定ください。 ●製品の取付面から床 (接地面) までの、製品の取付高をご指定ください。	例) 2000




●スタイルA・B・Cについて

スタイル A (上下折返)	スタイル B (下部のみ折返)	スタイル C (生地のみ)
※図はバランスとして使用する場合 バランス高 (BH) = 製品高 (H) - 20mm	※図はバランスとして使用する場合 バランス高 (BH) = 製品高 (H) - 20mm	※主に建具などに使用される場合 Cの場合、生地の上端と下端を特殊接着で、ほつれ止め加工をしています。生地の上端と下端には、カットをする際の目止め処理の接着の跡が残ります。

品 番	H \ W	600～1000	～1200	～1500	～1800	～2100	～2400
FU-31 FU-32 FU-34 FU-36 FU-37	～ 600	8,100	8,900	10,600	11,800	13,000	13,700
	～ 900	10,200	11,200	13,400	15,000	16,600	18,900
	～1200	12,000	13,400	16,100	18,100	20,100	21,800
	～1500	13,900	15,500	18,700	21,100	23,600	25,700
	～1800	15,500	17,400	21,100	23,900	26,900	29,500
	～2100	17,100	19,200	23,300	26,700	30,100	33,200
	～2400	18,400	20,900	25,400	29,300	33,300	36,800
	～2700	19,700	22,500	27,500	31,800	36,300	40,300
	～3000	20,800	24,000	29,400	34,100	39,300	43,800

●バランスとして使用される場合

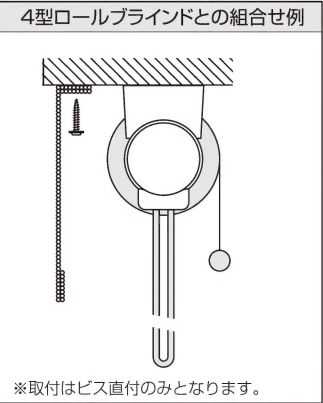


※取付はビス直付のみとなります。

電動式

●ご注文の際には必ずマニュアルノートをご覧になった後、下記の事項をご連絡ください。

① 製品名をご指定ください。	例) 電動式
② 生地の商品番号をご指定ください。	例) FU-32
③ 製作寸法 (製品W×製品H) をご指定ください。 ●製作寸法は、W：H＝1：3が限度です。	例) W1800×H1800
④ 台数をご指定ください。	例) 1台
⑤ モーター位置 (左・右) をご指定ください。 ●ご指定がなければ天井付になります。	例) 右
⑥ 取付位置 (天井付・正面付) をご指定ください。 ●ご指定がなければ天井付になります。	例) 天井付
⑦ 取付高をご指定ください。 ●製品の取付面から床 (接地面) までの、製品の取付高をご指定ください。	例) 1800
⑧ リミット位置 (上部・下部) をご指定ください。 ●ご指定がない場合は、上部＝ウエイトバーが見える位置にセットします。 下部＝接地面 (取付高) よりマイナス30mmの位置にセットします。	例) 上部：標準 下部：1700
⑨ 補助金具を使用して取付される場合は、名称・必要セット数をご指定ください。	例) なし

●バランスを別途ご希望される場合は、左ページの折返をご覧になって、別途ご注文ください。




■補助金具

1セット／¥1,200

●計算方法 < 本体価格 + システム価格 >

例) 品番：FU-32、サイズ：W1800×H1800…1台／システムAの場合 → 本体価格 ¥162,200+ システム価格 ¥27,000 = 合計価格 ¥189,200

●送信機の種類

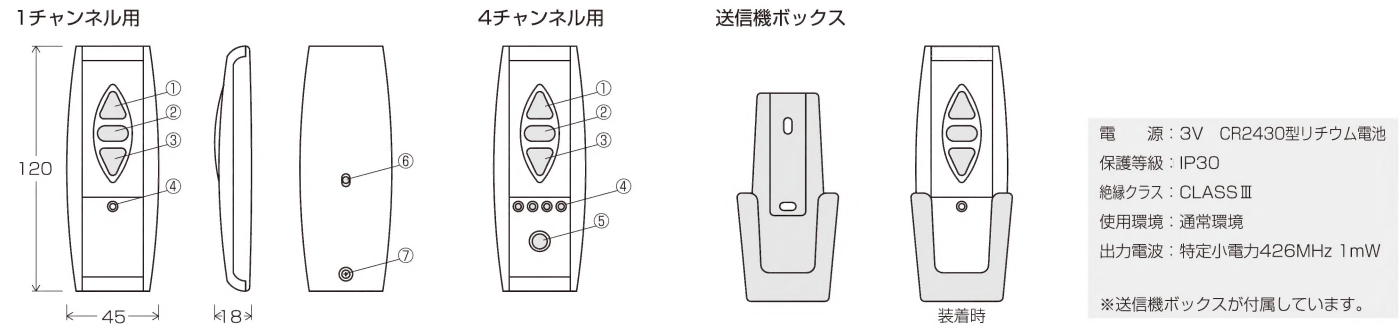


●送信機の操作方法

① UPボタン (開)	スクリーンを上げます。
② STOPボタン (停)	スクリーンの昇降中に停止させる。
③ DOWNボタン (閉)	スクリーンを下げます。
④ LEDランプ	電波が受信時に点灯します。
⑤ チャンネル選択ボタン	4チャンネル用の場合に、各製品を選択します。
⑥ プログラムボタン	送信機の登録と削除の設定時に使用します。
⑦ 裏カバーネジ	送信機の電池を交換する際に、はずします。

■チャンネル選択について

作動させたい受信機のチャンネルを選択すると、対応するLEDランプが3秒間点滅します。30秒間は選択したチャンネルを記憶していますが、その後は1チャンネルの状態になります。

●モーターと電源の接続原理

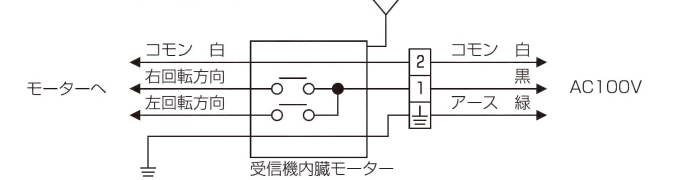

■リミット位置について

すだれの特性上 (マニュアルノート参照)、経時変化でリミット位置がずれてきてしまいます。リミット位置の修正は、取扱説明書・マニュアルノートを参照して操作してください。

本体価格

品 番	H \ W	800～1000	～1200	～1500	～1800	～2100	～2400
FU-31 FU-32 FU-34 FU-36 FU-37	～ 900	140,300	144,500	151,700	153,600	156,800	159,600
	～1200	143,200	147,900	154,300	156,600	160,400	163,700
	～1500	146,100	151,200	155,200	159,500	162,000	165,700
	～1800	148,900	154,500	157,400	162,200	165,200	171,100
	～2100	151,700	156,200	161,300	164,800	170,000	176,400
	～2400	154,500	159,300	163,200	169,000	172,800	181,500
	～2700	157,200	160,800	166,800	171,200	177,400	186,700
	～3000	158,300	162,200	170,400	173,400	181,900	191,700

※表示価格には配線コード等は含まれておりません。

システム価格

種 類	操 作	制御方法	制御台数	価 格
シ ス テ ム A (1チャンネル)	個別操作	1個の送信機でシェード1台を制御する方法	1台	¥27,000
シ ス テ ム B (4チャンネル)	個別・一斉操作	1個の送信機でシェード4台までの個別操作と一斉操作ができます。	1台～4台	¥33,000